



Philips Signage Solutions  
Q-line scherm

**32 inch**

Direct LED Backlight  
Full HD

**SignageSolutions**

**32BDL3010Q**

## Geef uw signage dat beetje extra

Eenvoudig in te stellen 18/7-display.

Informeer en betover iedereen met een professioneel Full HD-scherm uit de Philips Q-lijn. Deze betrouwbare oplossing kan snel in werking worden gezet. Extra hardware is niet nodig.

### **Moeiteloze installatie. Totale controle.**

- Bedienen, waarnemen, onderhouden met CMND & Control

### **Kosteneffectieve systeemoplossing**

- Energiebesparende automatische achtergrondverlichting
- Geïntegreerde mediaspeler. Plan eenvoudig USB-content
- Eenvoudige bediening. Op afstand beheerbare netwerkdisplays
- FailOver zorgt dat er altijd content wordt afgespeeld

# PHILIPS

Q-line scherm  
32 inch Direct LED Backlight, Full HD

## Kenmerken

### CMND & Control



Beheer uw schermnetwerk via een lokale verbinding (LAN). Met CMND & Control hebt u toegang tot belangrijke functies, zoals het bedienen van ingangen en in de gaten houden van scherm-statussen. Of u nu één scherm aangesloten hebt, of 100.

### Geïntegreerde mediaspeler

Plan eenvoudig het afspelen van content vanaf USB. Uw Philips Professional Display wordt wakker vanuit de stand-bymodus om de gewenste content af te spelen, en schakelt vanzelf terug naar stand-by wanneer het afspelen is voltooid.

### FailOver



Van wachtkamer tot vergaderzaal, toon nooit een leeg scherm. Met FailOver kan uw Philips Professional Display automatisch schakelen tussen primaire en secundaire ingangen, zo kan worden gegarandeerd dat er altijd content wordt afgespeeld, zelfs als de primaire bron uitgaat. Stel een lijst met alternatieve ingangen in om ervoor te zorgen dat u altijd zichtbaar blijft.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermdiameter: 31,5 inch / 80 cm
- Schermresolutie: 1920 x 1080p
- Optimale resolutie: 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Helderheid: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 1200:1
- Dynamische contrastverhouding: 500.000:1
- Responstijd (normaal): 8,0 ms
- Beeldformaat: 16:9
- Kijkhoek (h / v): 178 / 178 graad
- Pixelpitch: 0,36375 x 0,36375 mm
- Schermkleuren: 16,7 miljoen
- DICOM: Clinical D-beeld
- Panel-technologie: VA
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combfilter, 3D MA-deinterlacing, Dynamisch-contrastverbetering, Deinterlacing van motion-compensatie, Progressive Scan

## Ondersteunde beeldschermresolutie

### Computerformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
1920 x 1080	60 Hz
1680 x 1050	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1152 x 870	75Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

### Videoformaten

Resolutie	Herhalingsfrequentie
1080p	60 Hz
1080i	60Hz
1080i	50Hz
720p	60Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

## Connectiviteit

- Video-ingang: DVI-I x 1, HDMI (x2), USB, VGA (via DVI)
- Audio-invoer: 3,5 mm aansluiting

- Audio-uitgang: Audio links/rechts (RCA)
- Externe bediening: RJ45, RS232C (in/uit) 2,5 mm aansluiting, IR (in/uit) 3,5 mm aansluiting

## Comfort

- Energiebesparingsfuncties: Smart Power
- Deelmatrix: Maximaal 15 x 15
- Opstarten: Inschakelvertraging, Inschakelstatus, Opstarten op bron
- Opstartvenster: Philips-logo inschakelen/uitschakelen
- Bediening via toetsenbord: Vergrendelbaar, Verborgen
- Bestuurbaar vanaf het netwerk: RS232, RJ45
- Doorlusbaar signaal: RS232, IR-doorlus
- Plaatsing: Horizontaal
- Signaal afstandsbediening: Vergrendelbaar

## Afmetingen

- Randbreedte: 11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
- Afmetingen van set (B x H x D): 726,5 x 425,4 x 63,6 millimeter
- Afmetingen apparaat in inches (B x H x D): 28,6 x 16,75 x 2,5 inch
- VESA-standaard: 100 x 200 x 200 mm
- Gewicht van het product: 5,2 kg
- Gewicht van het product (lb): 11,47 lb

## Voorwaarden voor een goede werking

- Temperatuurbereik (in bedrijf): 5~ 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50.000 uur
- Hoogte: 0 ~ 3000 m
- Vochtigheidsbereik (in werking) [RV]: 20% ~ 80% RV (zonder condensvorming)
- Vochtigheidsbereik (opslag) [RV]: 5% ~ 95% RV (zonder condensvorming)


## Vermogen

- Verbruik (indien ingeschakeld): 50W
- Netspanning: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W
- verbruik (max. ): 75W
- Verbruik (normaal): 50 W
- Functies voor energiebesparing: Smart Power

## Geluid

- Ingebouwde luidsprekers: 2 x 10 W RMS

Philips 32BDL3010Q  
Version: 1.0  
Release Date: 2018/12/06

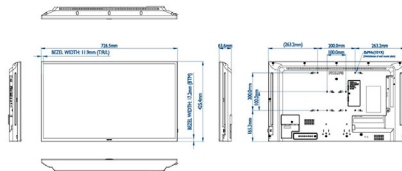

Publicatiedatum  
2020-06-12

Versie: 2.1.1

12 NC: 8670 001 56773  
EAN: 87 12581 75398 6

© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)